

ST nr 13:634; Rk nr J 123

tyskt ryttarstandar för okänt förband, från Ferdinand III regering. Tillkommet och taget 1637 - 1648.

- 1) duk, inre sidan, på mark stående tjur vänd åt stångsidan, upptill inskrift: " ... HE... D..." , över duken strödda flammor med spetsarna riktade uppåt, runt de fria sidorna målad ram; yttre sidan, enligt Hoffmans avbildning Ferdinand III monogram, krönt av kejserlig krona med två nedåthängande band, runt de fria sidorna rik akantusbård; troligen kvadratisk, en horisontal våd; höjd- och breddmått tagna uppifrån resp. från stångsidan: 0,525 x 0,62 (max.bev. inre sidan) - 0,335 (max. bev. yttre sidan); av svart europeisk sidendamast i dubbelt lager (se avbildn. i nat. storlek); mönstret asymmetriskt; samma som 13:630

vådbredd 0,55; rapport 0,20 x 0,18 m; upp- och nedtill 0,012 m bred stad bestående av 3 gröna och 2 gula ränder (se foto); teknik är målning och frans; upp- och nedtill öppen stad.

målning, i brunkonturerat guld - kronans band, bokstäver; i svartkonturerat silver (nu svartnat) - flammor och bårder; i olika toner av brunt, grönt, gult och vitt - inre sidans motiv; i rött - ädelsten på kronans band; i blågrönt - ädelsten på kronans band.

frans, av fransen resterar nedtill på lindningen kring stängen 0,02 m lång 0,02 m bred frans av svart silke och silver.

tillstånd 1978, av duken resterar på inre sidan delar av halva partiet närmast stängen; av yttre sidan parti närmast stängen till och med kronans stångsideband, de bevarade partierna svårt skadade, varptrådarna har förlorat sin bindkraft, bristningar och felande partier i dagerveck utgående från övre stångsidehörnet, bruna fläckar; de båda dukhalvorna uppsydda på svart shantung, vid konserveringen har stadkanten felaktigt vikts ut.

- 2) fästning, duken lindad ett varv motsols runt stängen och fästad därvid med 11 tännlikor med förtenta huvuden, gående genom 0,022 m brett svart ripsband (se foto).

- 3) stång, standarstång 8-kannelerad, mått tagna uppifrån: 2,24 (greppets övre begränsning, partiet i spetsholken ej medräknat) - 2,367 m; diam. upp- och nedtill: 0,238 - 0,0594 (ovan greppet) - 0,041 m; stängen förstärkt med 3 längsgående järnskenor, mått tagna uppifrån:

1) 0,298 - 2,226 m fästad med 14 järnspikar


2) 0,30 - 2,223 " " 13 " (den översta sekundär skruv)

3) 0,305 - 2,225 " " 13 "

0,31 - 0,545 m nedifrån löparten fästad med 2 järnspikar med kupiga huvuden på motsatta sidan nitade, med järnring om 0,043 m diam. (se foto); svartmålad; av ask; nedtill rakt avtagen och grovt vässad.

- 4) spets, avbruten, av järn (se avbildn. i nat. storlek och foto).

- 5) märkning, "Riddarholms Kyrkan No 123 J"; på greppet fastklustrad pappersetikett med påskrift: "No 13 Saxiskt Estandart tagit i Konung Carl d. XII tid under General Rehnskölds befäl d. 2 febr. 1706 vid Frauenstadt"; direkt på stängen skrivet med tusch: " ST 13:634 ".

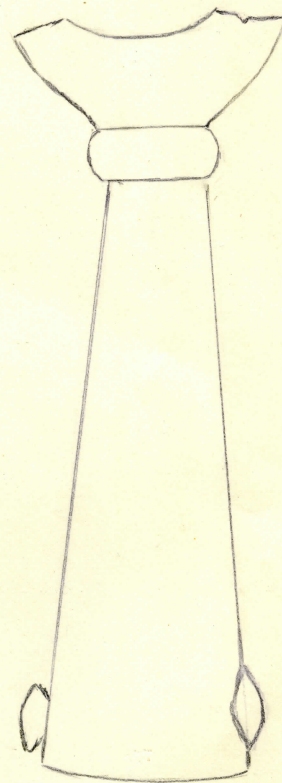

platt
genom-
skärning

trind
genom-
skärning

spets i nat.storlek